


H372

Pilona

Kube



Prefabricado
Hormigón



Sin
mantenimiento


Normativas y certificaciones:



Pilona de diseño Kube, fabricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso

Materiales y acabados:

Hormigón: Hormigón armado acabado decapado e hidrofugado. Fabricado con cemento, arena y gravillas sobre una estructura metálica que queda embebida en su interior. Tras someterlos a un granallado nos da como resultado una textura noble y duradera en el tiempo.



Color gris




Color blanco



Ref.	A	B	H	H1
H372	120	120	1000	200
H373	Ø450	-	560	-

BENITO



info@benito.com
tel. 93 852 1000

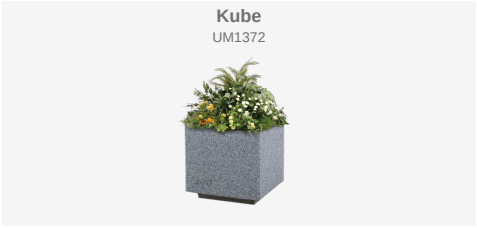



Descargas: [Manual de mantenimiento](#) | [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) |



V. 2025-09-26 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

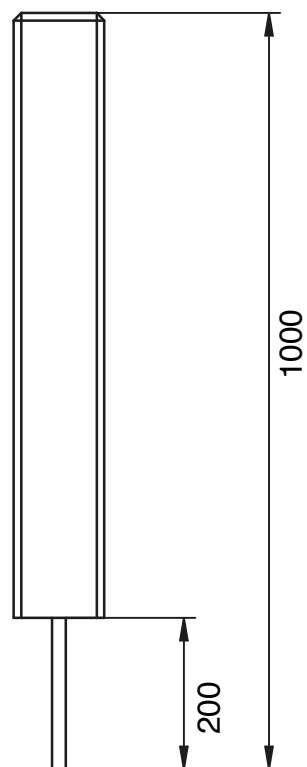

- Instrucciones de anclaje
- Instructions pour le scellement
- Anchoring instructions

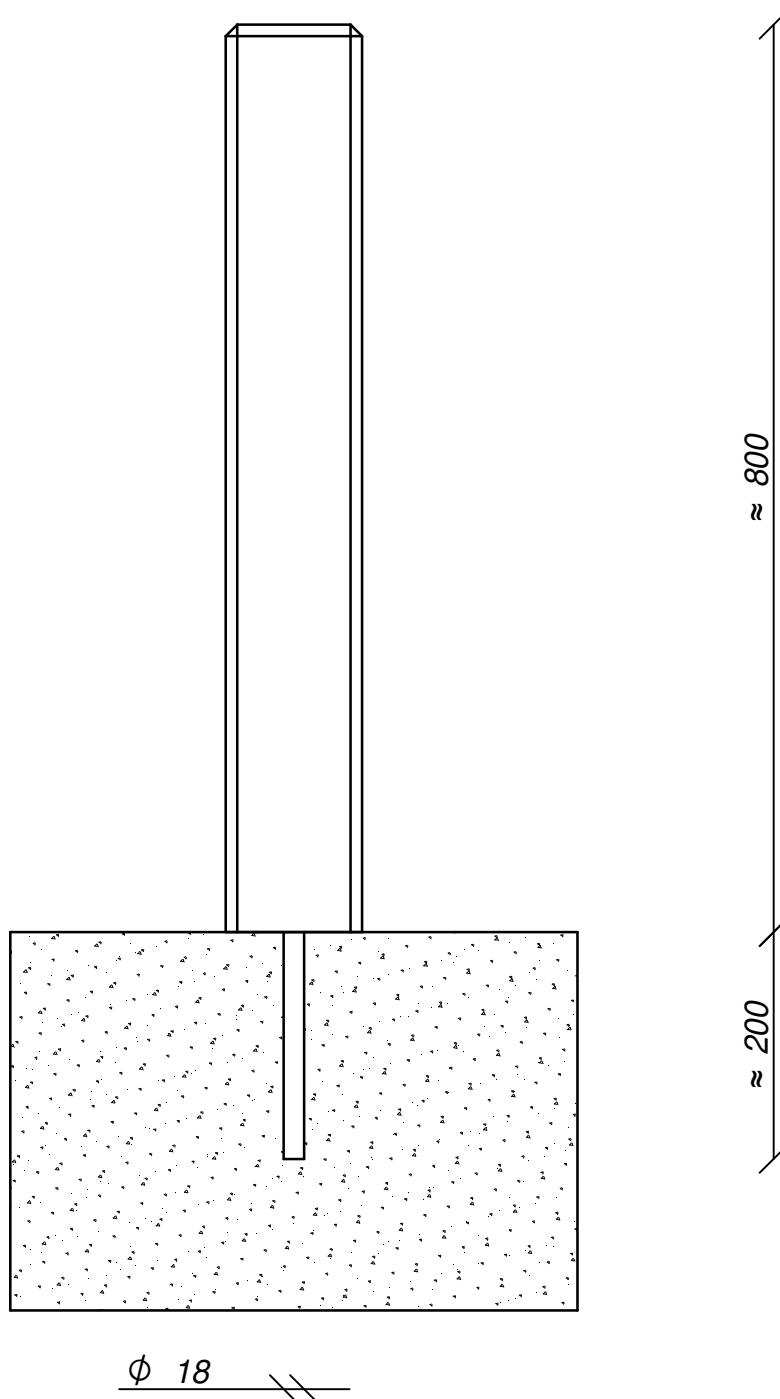


Hormigón
Béton
Concrete



Información importante Informations importantes Important information




Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.
Vérifier le bon état du matériel, sans coups ni rayures sur l'emballage.
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.



Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.
Le matériel doit être déchargé avec un soin extrême. Il est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.
The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.



No golpear ni arrastrar el material.
Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.
Do not hit or drag the material.




Desembalar el material con cuidado. Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.
Déballiez soigneusement le matériel en retirant l'emballage le plus tôt possible.
Unpack the material carefully. It is mandatory to remove the packaging as soon as possible.



Realizar la instalación con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalación.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódicamente. (ver hojas de mantenimiento.)
Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).

Hoja de mantenimiento H372

Fiche d'entretien H372

Maintenance sheet H372

Mantenimiento Hormigón

BENITO, recomienda limpiar periódicamente el material para preservar el buen aspecto del material, eliminando la suciedad, salinidad u otro tipo de residuos que puedan perjudicar el producto.

- El lavado se realizara con agua y productos de limpieza neutros.

Entretien du béton

BENITO, recommande de nettoyer périodiquement le matériau afin de préserver son bel aspect et d'empêcher sa corrosion, en éliminant la saleté, la salinité ou d'autres types de déchets pouvant nuire au produit.

- Le lavage sera effectué avec de l'eau et des produits de nettoyage neutres.

Concrete maintenance

BENITO, recommends periodically cleaning the material to preserve the good appearance of the material and prevent corrosion, eliminating dirt, salinity or other types of waste, wich could harm the product.

- The washing will be carried out with water and neutral cleaning products.