


- Flexible luminosa con LED


HFLEXLED



Flexible con LED y Peana
HFLEXLEDP

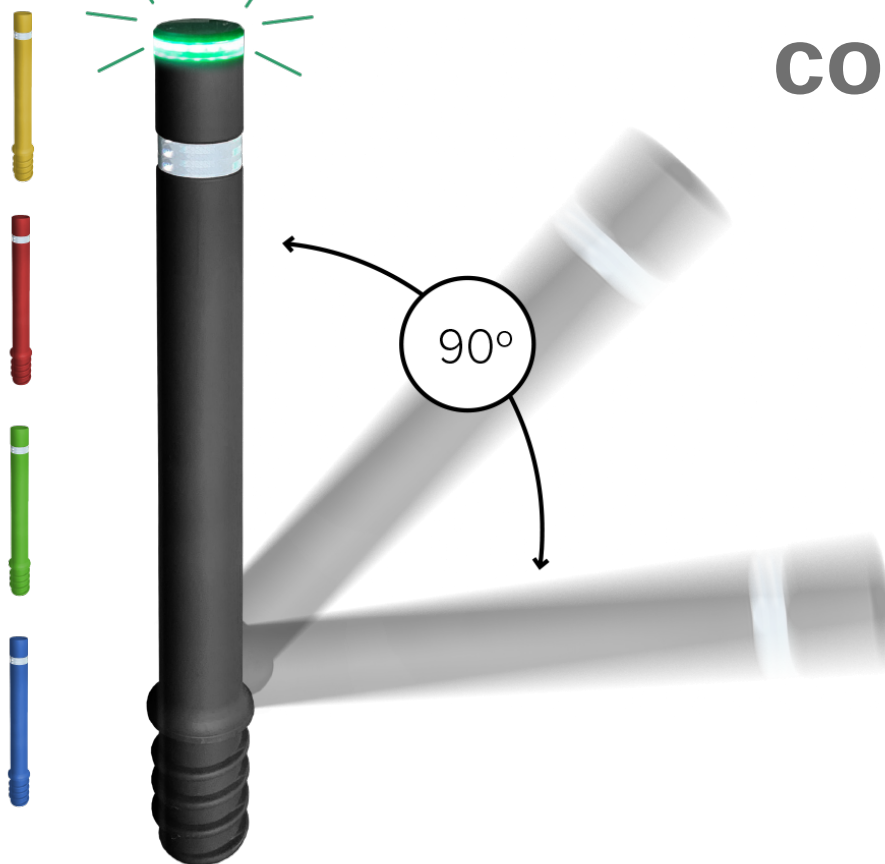

Móvil Flexible con LED base polietileno
HFLEXLEDMP




Pilona luminosa con LED, fabricada en poliuretano flexible en color negro (opcional en rojo, verde, amarillo o azul), resistente a los rayos UV, con una banda reflectante.

Se fabrica en variante fija o móvil con bases de poliuretano o de acero inoxidable. También en versión con peana para instalación atornillada. Supera una flexión de 1500 ciclos a 45° y 50 ciclos a 90°, sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.




Resistente a -50° según norma UNE ISO 812.

Anclaje recomendado: Mediante encastamiento.





Ref.	Ø A	H	H1
HflexLED	100	1040	190



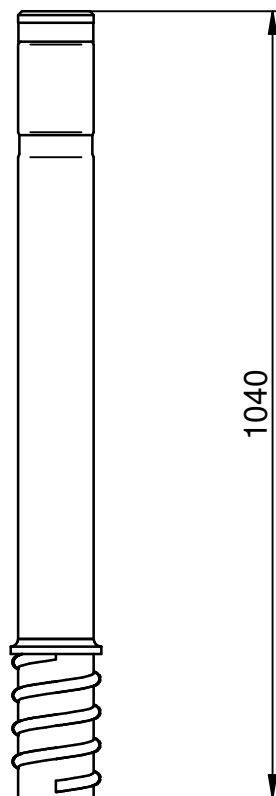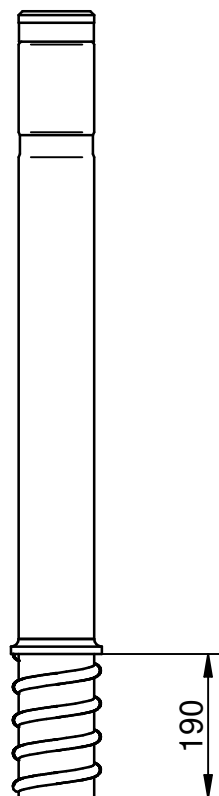


- Instrucciones de anclaje
- Instructions pour le scellement
- Anchoring instructions

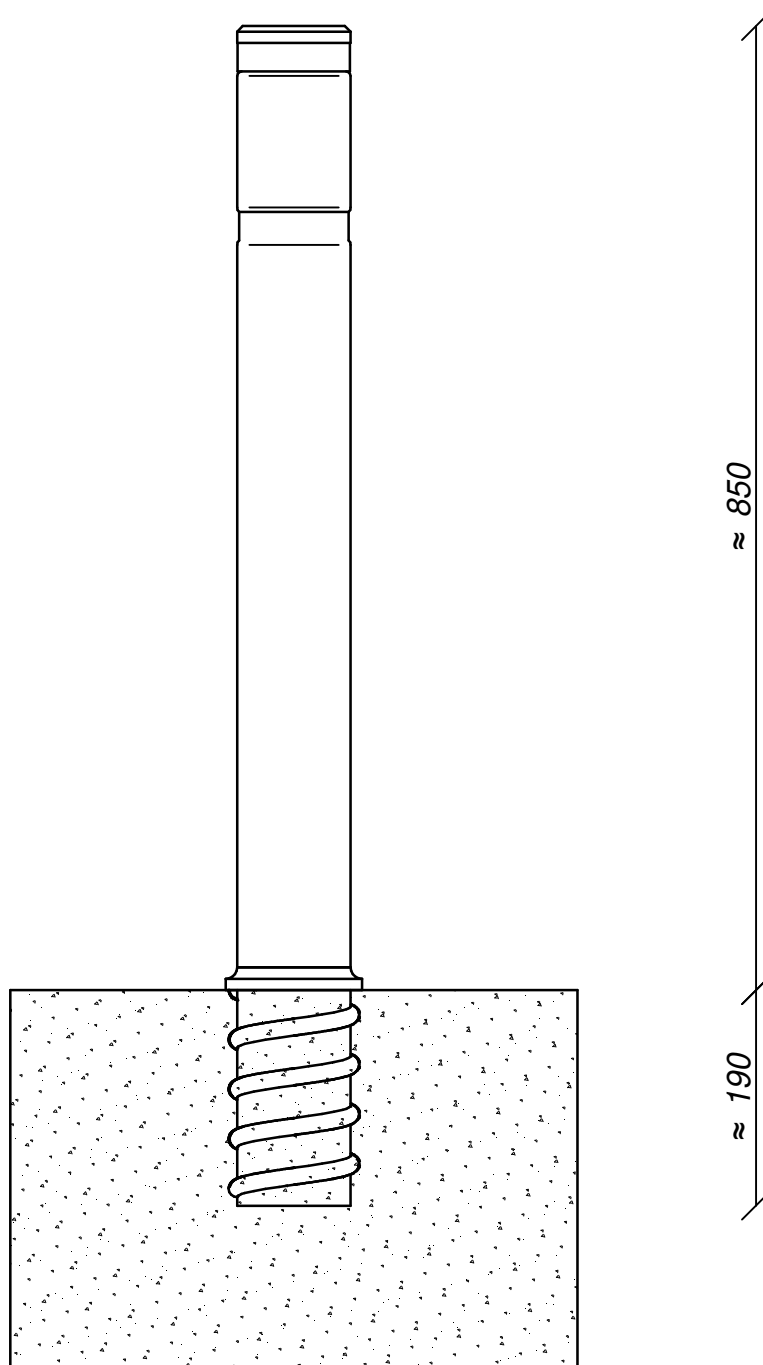

Hormigón
Béton
Concrete

**Información importante**
Informations importantes
Important information


Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.
Vérifier le bon état du matériel. sans coups ni rayures sur l'emballage.
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.



Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.
Le matériel doit être déchargé avec un soin extrême. Il est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.
The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.



No golpear ni arrastrar el material.
Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.
Do not hit or drag the material.




Desembalar el material con cuidado. Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.
Déballiez soigneusement le matériel en retirant l'emballage le plus tôt possible.
Unpack the material carefully. It is mandatory to remove the packaging as soon as possible.



Realizar la instalación con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalación.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódicamente. (ver hojas de mantenimiento.)
Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).