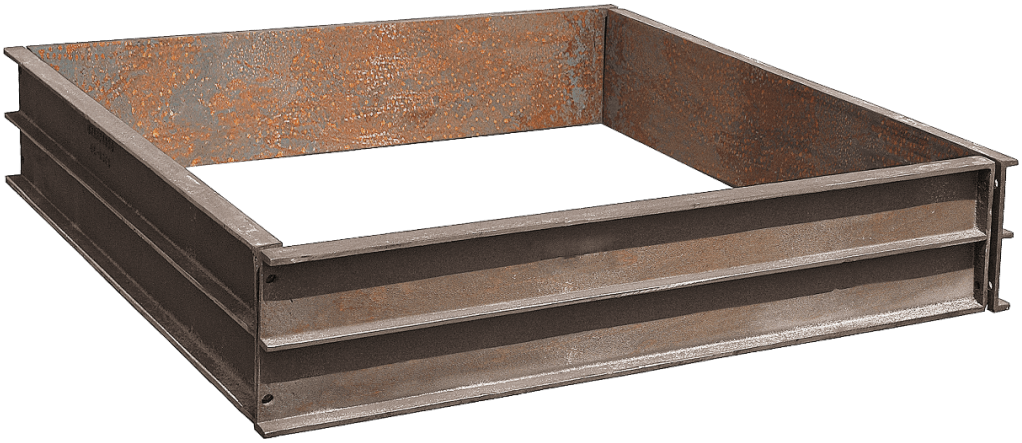

A55N

Alcorque

Brico

By Carles Casamor - Marta Gabàs © ® BENITO

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Alcorque de diseño BRICO, medidas totales (largo x ancho x alto) 1000x1000x200 mm, fabricado en fundición dúctil sin pintar (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Preparado para auto-anclaje con tornillos de las 4 partes, enrasado al nivel del suelo y rellenando los huecos exteriores con hormigón.

Materiales y acabados:

Fundición Dúctil tratada con FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.



Ref.	A	B	H
A55N	1000	1000	200
A56N	1200	1200	200
A57N	1400	1400	200
A58N	1600	1600	200

V. 2025-07-30 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

Alcorque **Brico** A55N

Descargas: *Manual de mantenimiento* | *CAD* | *Instrucciones montage* | *BIM*

V. 2025-07-30 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.