



UM372L

Banco

Kube Luz




IP
65



IK
09



Temperatura
Color 3000K



Prefabricado
Hormigón


Normativas y certificaciones:



Banco de diseño KUBE LUZ, medidas totales (largo x alto x profundo) 2000x450x500 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Baliza (lámpara LED con potencia de 4,5W, alimentación de 220V-240V AC, equipo electrónico, Clase 1, IP: 65, IK: 09, temperatura de color: 3000k), empotrada en el banco, material cuerpo: aluminio, material del difusor: cristal matizado, acabado en acero inoxidable. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.

Materiales y acabados:


Hormigón: Hormigón armado acabado decapado e hidrofugado. Fabricado con cemento, arena y gravillas sobre una estructura metálica que queda embebida en su interior. Tras someterlos a un granallado nos da como resultado una textura noble y duradera en el tiempo.



Color gris



Color blanco



Ref.	A	B	B1	H
UM372L	2000	500	-	450
UM372LML	2000	500	-	775
UM372LPL	2000	500	-	490

Kube Luz Mad
UM372LML




Kube Luz Plus
UM372LPL






BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descargas: [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montage](#) | [BIM](#)

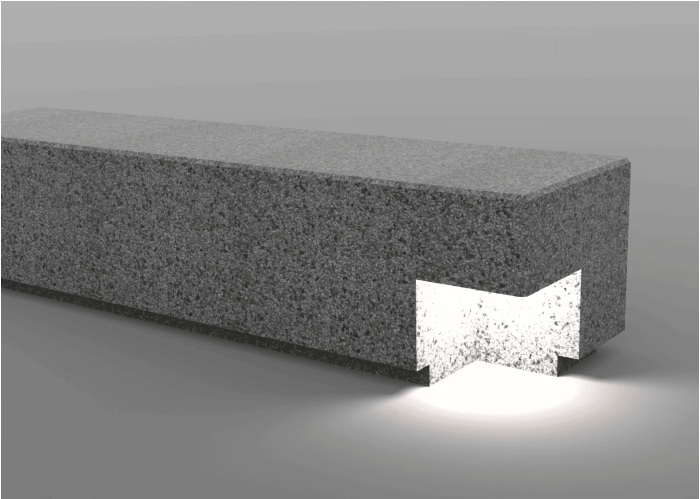


V. 2025-09-19 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

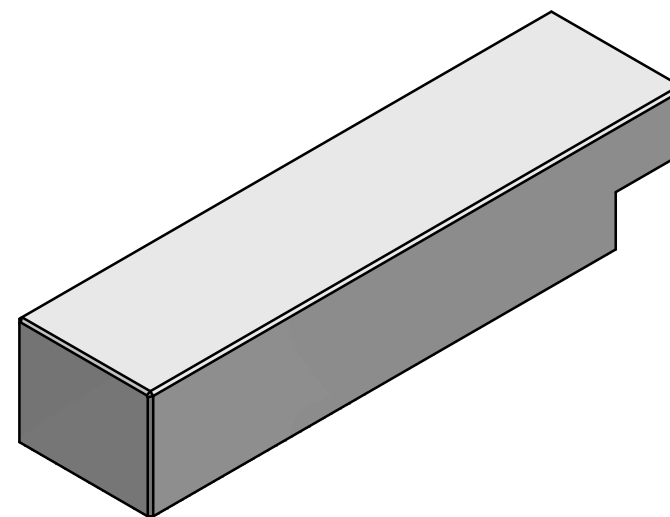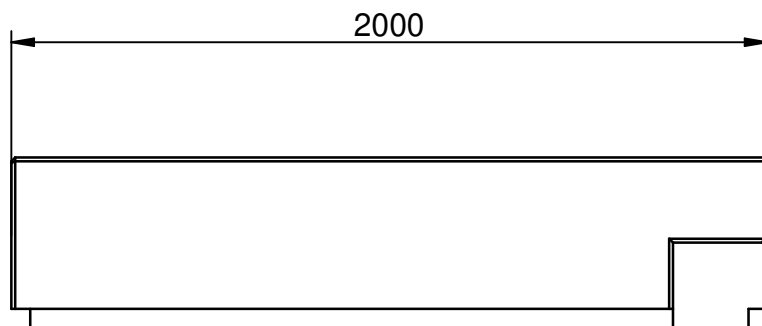


- Instrucciones de anclaje
- Instructions pour le scellement
- Anchoring instructions

1

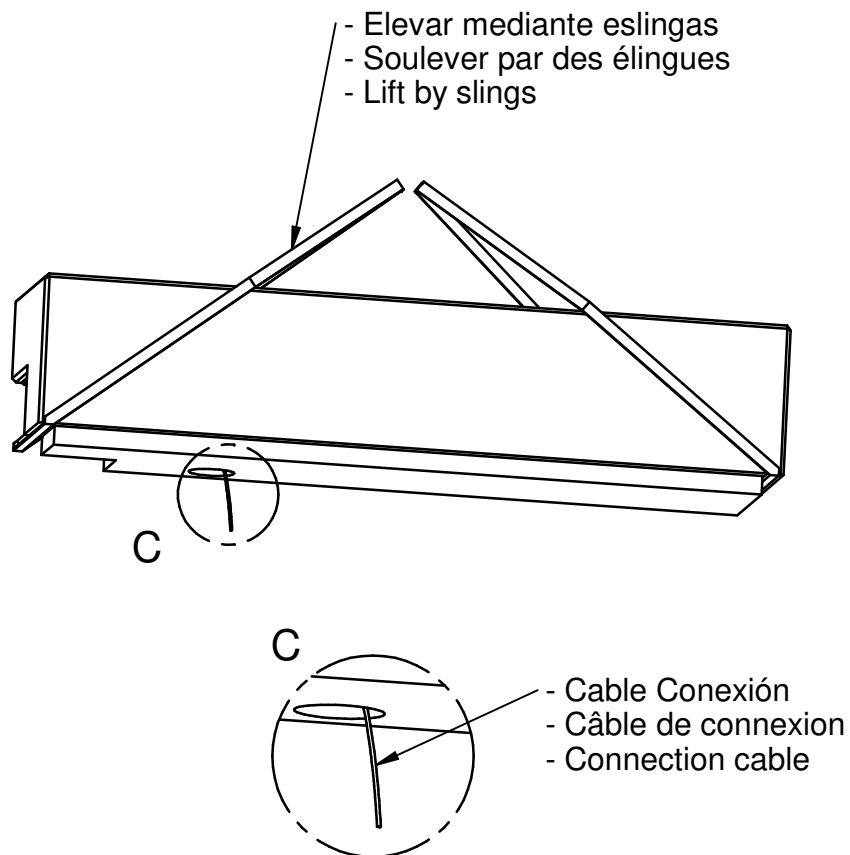

2

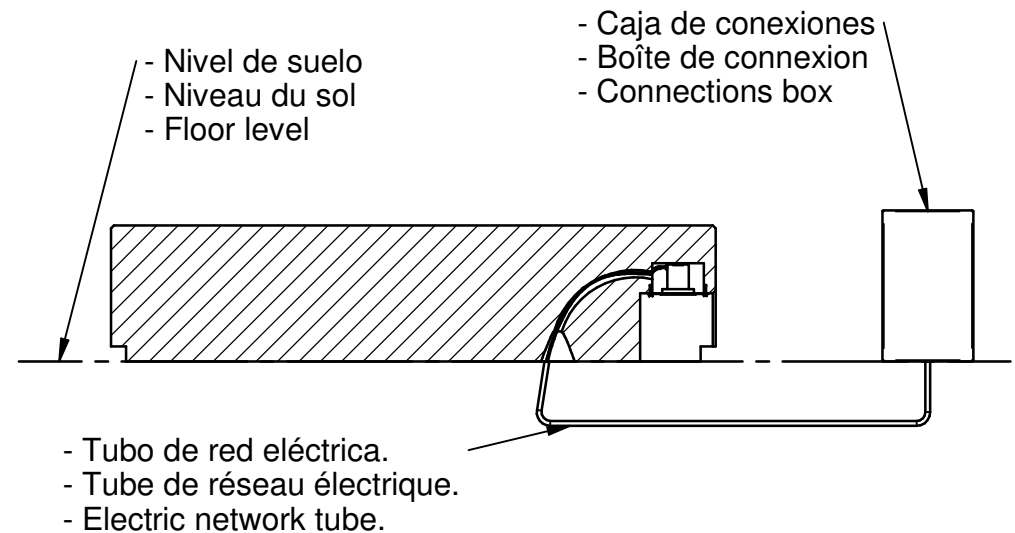

Se debe pasar el cable de conexión por el tubo de red eléctrica y conectar en la caja de conexiones.
Le câble de raccordement doit être passé dans le tuyau d'alimentation et branché dans le boîtier de raccordement.
The connection cable must be passed through the mains pipe and connected in the connection box.

Anclaje propio peso 720 Kg
Propre ancre de poids 720 Kg
Own weight anchor 720 Kg



Información importante Informations importantes Important information




Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.
Vérifier le bon état du matériel, sans coups ni rayures sur l'emballage.
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.



Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.
Le matériel doit être déchargé avec un soin extrême. Il est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.
The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.



No golpear ni arrastrar el material.
Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.
Do not hit or drag the material.




Desembalar el material con cuidado. Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.
Déballiez soigneusement le matériel en retirant l'emballage le plus tôt possible.
Unpack the material carefully. It is mandatory to remove the packaging as soon as possible.



Realizar la instalación con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalación.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódicamente. (ver hojas de mantenimiento.)
Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).