


UM372LPL

Banco

Kube Luz Plus

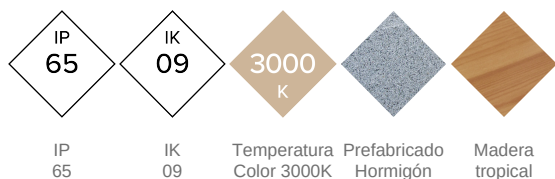


Normativas y certificaciones:



Banco de diseño KUBE PLUS LUZ 2000, medidas totales (largo x alto x profundo) 2000x490x500 mm, fabricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso y banco y respaldo de tabloncillos de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Baliza (lámpara LED con potencia de 4,5W, alimentación de 220V-240V AC, equipo electrónico, Clase 1, IP: 65, IK: 09, temperatura de color: 3000k), empotrada en el banco, material cuerpo: aluminio, material del difusor: cristal matizado, acabado en acero inoxidable. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso. Opcional no incluido: Marcaje personalizable tablón fresado.

Materiales y acabados:

Hormigón: Hormigón armado acabado decapado e hidrofugado. Fabricado con cemento, arena y gravillas sobre una estructura metálica que queda embebida en su interior. Tras someterlos a un granallado nos da como resultado una textura noble y duradera en el tiempo.

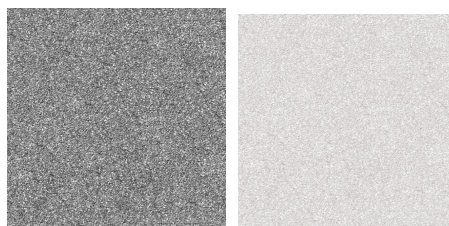


Color gris

Color blanco

Madera tropical tratada con LIGNUS: Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m³, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.







Ref.	A	B	B1	H
UM372L	2000	500	-	450
UM372LML	2000	500	-	775
UM372LPL	2000	500	-	490

Kube Luz
UM372LKube Luz Mad
UM372LML**BENITO**info@benito.com
tel. 93 852 1000

Ofrecemos la posibilidad de personalizar el producto mediante marcaje personalizado con el objetivo de potenciar su imagen corporativa:
Plaqueta de aluminio serigrafiada de 74 x 35 mm.
- Tablón mecanizado mediante fresa.




Descargas: [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montage](#) | [BIM](#)

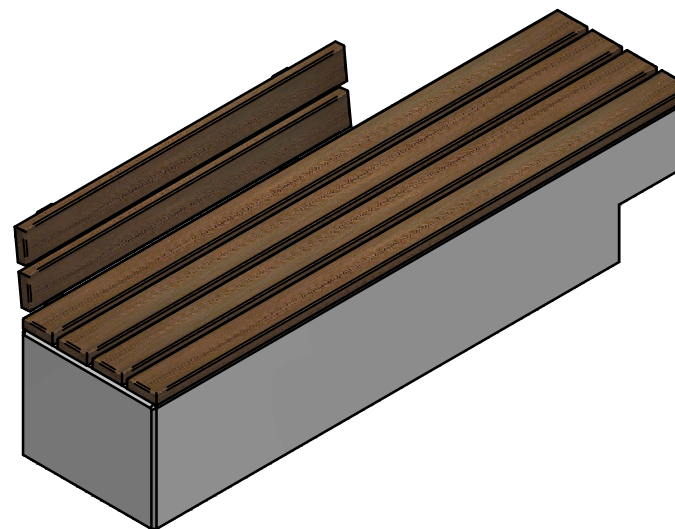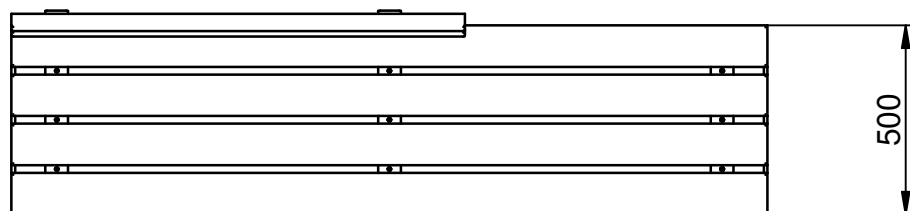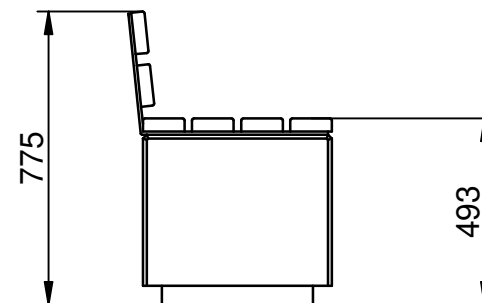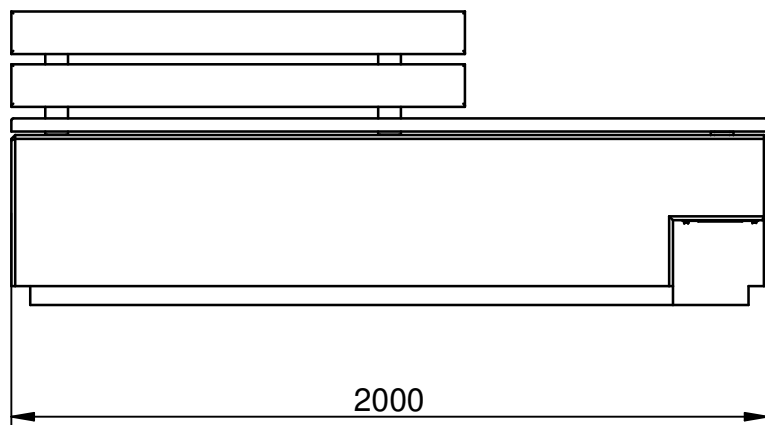


- Instrucciones de anclaje
- Instructions pour le scellement
- Anchoring instructions

1

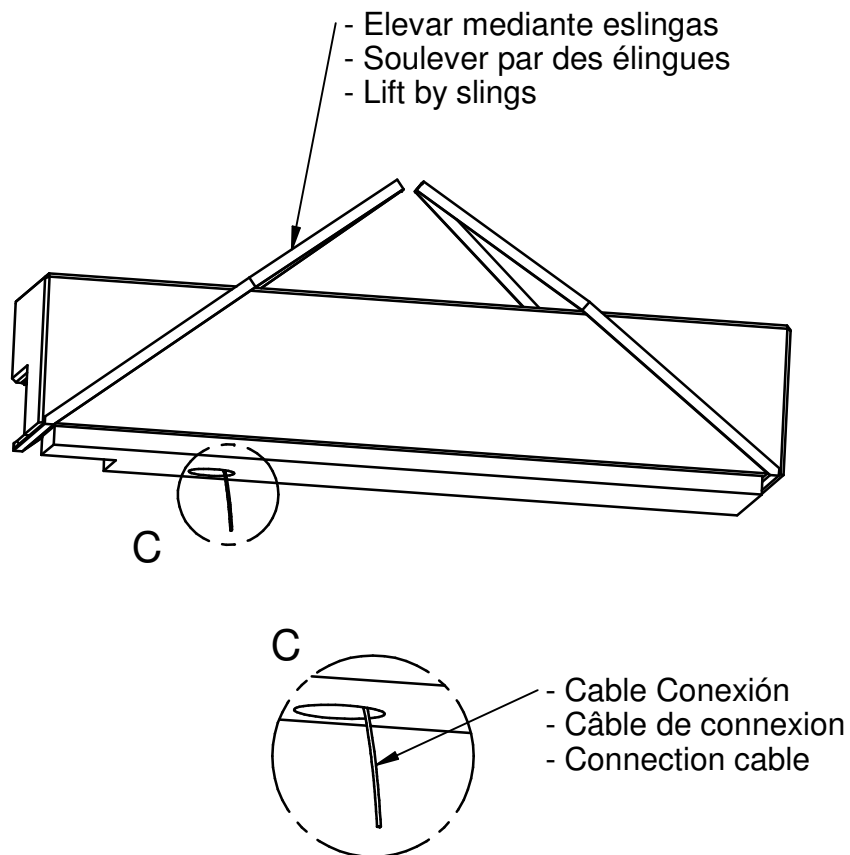

2

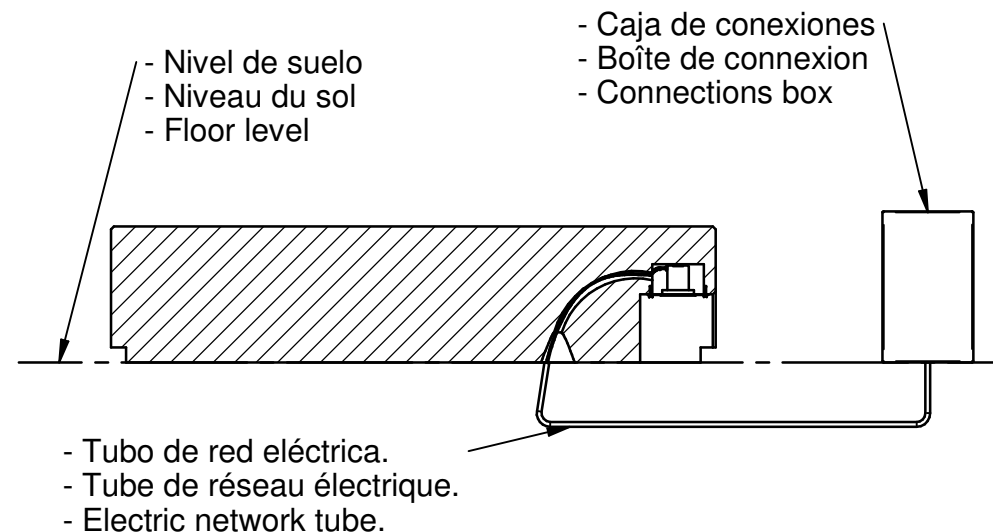

Se debe pasar el cable de conexión por el tubo de red eléctrica y conectar en la caja de conexiones.
Le câble de raccordement doit être passé dans le tuyau d'alimentation et branché dans le boîtier de raccordement.
The connection cable must be passed through the mains pipe and connected in the connection box.

Anclaje propio peso 756 Kg
Propre ancre de poids 756 Kg
Own weight anchor 756 Kg

**Información importante**
Informations importantes
Important information


Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.
Vérifier le bon état du matériel. sans coups ni rayures sur l'emballage.
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.



Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.
Le matériel doit être déchargé avec un soin extrême. Il est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.
The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.



No golpear ni arrastrar el material.
Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.
Do not hit or drag the material.




Desembalar el material con cuidado. Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.
Déballiez soigneusement le matériel en retirant l'emballage le plus tôt possible.
Unpack the material carefully. It is mandatory to remove the packaging as soon as possible.



Realizar la instalación con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalación.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódicamente. (ver hojas de mantenimiento.)
Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).