





Certified
EN1176
product

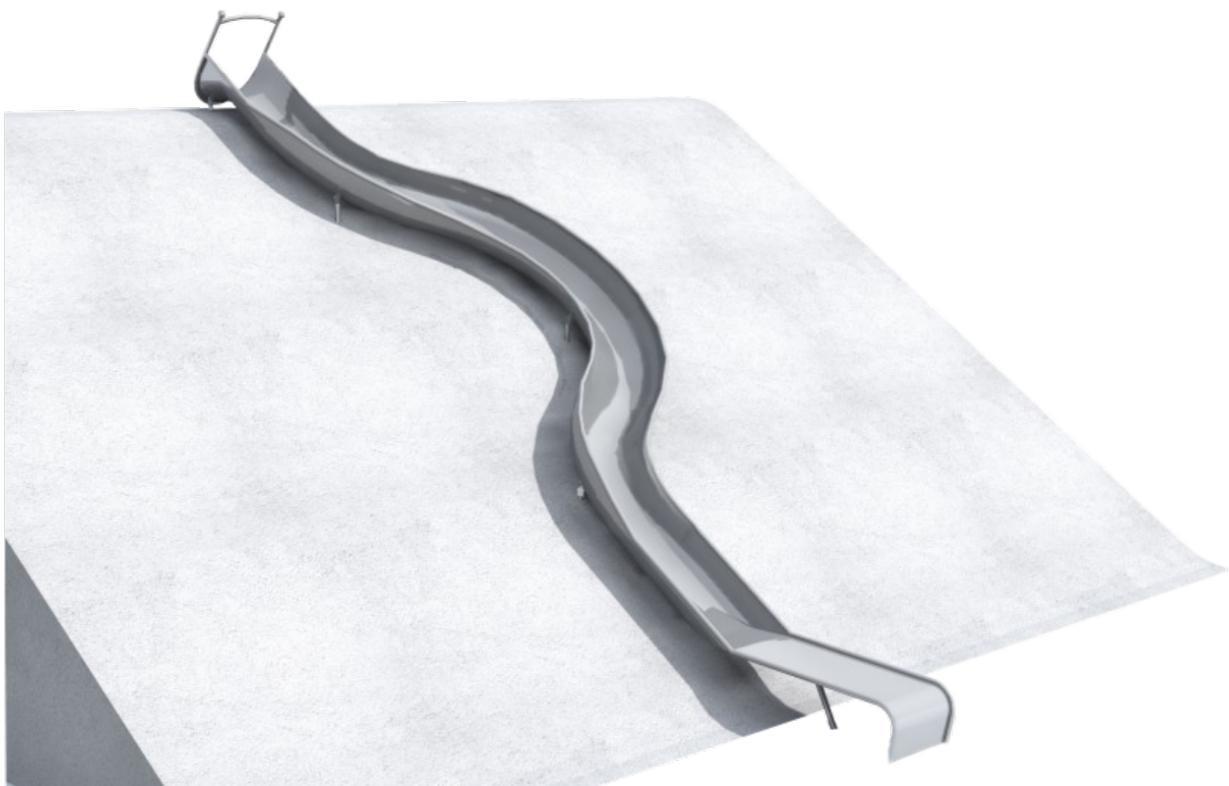

Tobogán de acero inoxidable mate de 0,50m de ancho. Este tobogán debe montarse en un terraplén.
Tolerancia de la dimensión es +/- 5%

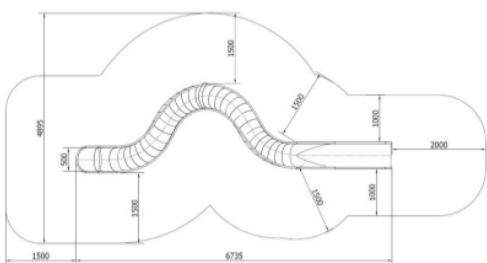

Ref.	a				
RIU CURVO inox H=3.5m	JT50	2.00m	36m2	1m	1
RIU CURVO inox H=4m	JT51	2.00m	39m2	1m	1
RIU CURVO inox H=4.5m	JT52	2.00m	41m2	1m	1
RIU CURVO inox H=5m	JT53	2.00m	45m2	1m	1

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Imagen HD](#)

Materiales:

Estructura, Acero inoxidable: acero inoxidable mate AISI 304 mate. Patas de cimentación de acero inoxidable.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

ZONA DE IMPACTO: Zona de seguridad y revestimientos de suelo según norma EN1176-1: 2017.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:

