





Certified
EN1176
product

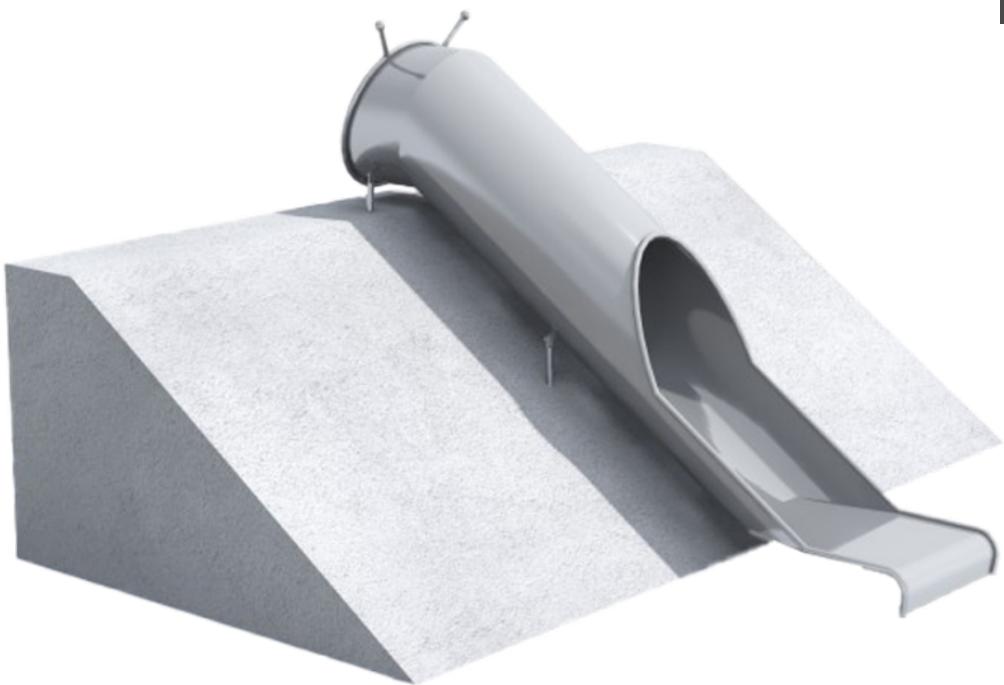

Tobogán de acero inoxidable mate de 1m de ancho. Este tobogán debe montarse en un terraplén.
Tolerancia de la dimensión es +/- 5%

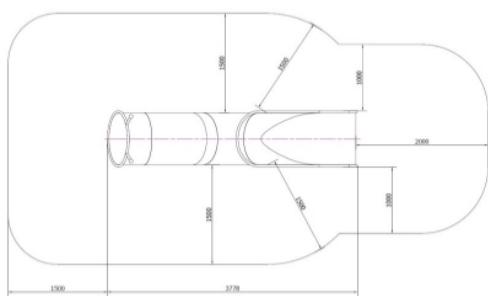

Ref.	a	P	H	I	
RIU TURBO inox H=1.5m	JT6	2.00m	24.5m ²	0.35m	1
RIU TURBO inox H=2m	JT61	2.00m	27m ²	0.35m	1
RIU TURBO inox H=2m	JT62	2.00m	30m ²	0.35m	1
RIU TURBO inox H=3m	JT63	2.00m	34m ²	0.35m	1

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Imagen HD](#)

Materiales:

Estructura, Acero inoxidable: acero inoxidable mate AISI 304 mate. Patas de cimentación de acero inoxidable.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

ZONA DE IMPACTO: Zona de seguridad y revestimientos de suelo según norma EN1176-1: 2017.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:

