



UM304RS

Silla

# NeoBarcino MAX



Talas controladas



Fundición color gris



Protector grafitis



Producto Inclusivo




Madera tropical

Normativas y certificaciones:



Banco NEOBARCINO PREMIUM de diseño contemporáneo, pensado para espacios urbanos que requieren una solución robusta, elegante y de alta durabilidad. Medidas totales: 1800 x 835 x 710 mm —largo x alto x profundo—. Banco fabricado con pies de fundición de hierro acabado en gris maraté. Seis tablonces de madera tropical natural, encajados directamente en la bancada para garantizar una integración precisa, mayor estabilidad estructural y un acabado limpio y cuidado. La madera está tratada con recubrimiento de triple capa Lignus, con protección fungicida, insecticida e hidrófuga, adecuada para su uso en exterior. Incorpora tornillería de acero inoxidable, que mejora la resistencia frente a la corrosión y asegura una fijación duradera. Preparado para anclaje mediante pernos de expansión M10, según la superficie de instalación y las necesidades del proyecto. Opcional no incluido: marcaje personalizable mediante plaqueta de aluminio de 74 x 35 mm o tablón fresado.

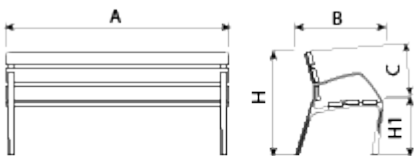

Ref.	A	B	C	H	H1
UM304R	1800	710	450	835	460
UM304SR	700	710	450	835	460
UM304LR	3000	710	450	835	460

NeoBarcino MAX  
UM304RL



NeoBarcino MAX  
UM304R



**BENITO**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000

Ofrecemos la posibilidad de personalizar el producto mediante marcaje personalizado con el objetivo de potenciar su imagen corporativa:

**Plaqueta de aluminio serigrafiada de 74 x 35 mm.**

- Tablón mecanizado mediante fresa.



Materiales y acabados:

**Fundición Dúctil tratada con FERRUS:** proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja.

**Madera tropical tratada con LIGNUS:** Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m<sup>3</sup>, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.

**Protección anti grafiti GRAFUS (opcional):** Protector de material contra pinturas y rotulaciones que además de proteger el mobiliario urbano regenera el aspecto inicial, mejorando y facilitando la limpieza. Cumple con los requerimientos de limpieza de la norma ASTM D6578. Aguanta varios ciclos de limpieza. Excelente resistencia química (disolventes, ácidos, bases), al rayado y amarilleo. Gran adherencia sobre diversos fondos de pintura.