



UM311RD

Banco

Gavarres



Acero corten



Madera de pino tratada



Fijación
Pernos M10



Sin mantenimiento

Normativas y certificaciones:



Banco de diseño GAVARRES DOBLE, medidas totales (largo x alto x profundo) 3680x810x440 mm, fabricado con pies en plancha de acero corten (sin mantenimiento) y tablones de madera de pino (tratados en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos). Tornillería de acero inoxidable. Preparado para anclaje con pernos de expansión según superficie y proyecto.


Opcional no incluido: Marcaje personalizable con placa aluminio 74x35 mm.

Materiales y acabados:

Acero corten: El mismo material crea su propia protección mediante la oxidación. El proceso de oxidación pasa por diferentes etapas de tonalidad hasta llegar al parado, que es cuando obtiene su tonalidad final que deja de perder óxido y de manchar.

El proceso de oxidación y su tono varia según la ubicación donde se instale el producto y en función de los ciclos sol / lluvia / viento a los que se vea expuesto.

Madera de pino tratada en autoclave factor de riesgo IV garantizando así su durabilidad en el exterior durante un periodo mínimo de 10 años. En condiciones climatológicas, la madera tratada adopta un cálido color marrón miel para luego convertirse en un gris plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climáticas variables, la madera de pino laminada puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.

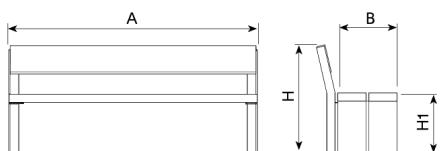

Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850	575	810	500
UM311S	460	440	500	500
UM311	440	500	-	500
UM311RS	460	575	810	500
UM311RD	3680	440	810	500
PA611	440	460	1000	

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Banco Gavarres

UM311RD



Descargas: [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#)

