UM345

Banco
Goteborg

Producto Inclusivo

Madera tropical

Fijación pernos M10

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 45001

Banco GOTEBORG, medidas totales (largo x alto x profundo) 1650x950x650 mm, fabricado con madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Acabado color natural. Tornillería de acero inoxidable. Preparado para anclaje con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm o tablón fresado.

Materiales y acabados:

Madera tropical tratada con LIGNUS: Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m³, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.

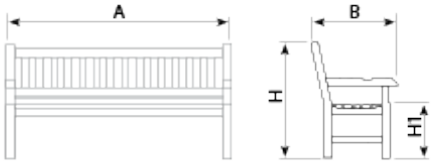

Ref.	A	B	H	H1
UM345	1650	650	950	460

V. 2025-09-18 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Banco **Goteborg** UM345

Descargas: *Ficha de proyecto* | *CAD* | *Certificación* | *3D* | *Instrucciones montage* |

V. 2025-09-18 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.