UM351

# Banco

# Lao

Acero corten

Madera de pino tratada

Sin mantenimiento

Normativas y certificaciones:

ISO 9001 · ISO 50001 · ISO 14001 · ISO 45001

**Banco de diseño LAO PT (pintado), medidas totales (largo x alto x profundo) 1800x850x565 mm, fabricado en madera de pino tratada contra la carcoma, termitas e insectos y en chapa de acero pintado en color MARSON. Pies de acero galvanizado y tornillería en acero inoxidable. Preparado para anclaje con tornillos de Ø10 según superficie y proyecto. Disponible en reBnew.**

Materiales y acabados:

**Madera de pino tratada** en autoclave factor de riesgo IV garantizando así su durabilidad en el exterior durante un periodo mínimo de 10 años. En condiciones climatológicas, la madera tratada adopta un cálido color marrón miel para luego convertirse en un gris plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climáticas variables, la madera de pino laminada puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.

**Acero corten:** El mismo material crea su propia protección mediante la oxidación. El proceso de oxidación pasa por diferentes etapas de tonalidad hasta llegar al parado, que es cuando obtiene su tonalidad final que deja de perder óxido y de manchar.

El proceso de oxidación y su tono varia según la ubicación donde se instale el producto y en función de los ciclos sol / lluvia / viento a los que se vea expuesto.

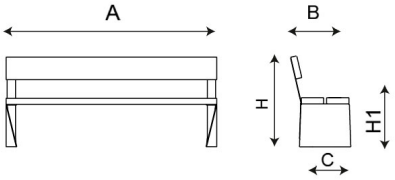


| REF. | A | B | C | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| UM351 | 1850 | 565 | 480 | 850 | 460 |

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2026-07-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

# Banco **Lao** UM351

**Descargas:** *Ficha de proyecto* | *CAD* | *Instrucciones montage* |

V. 2026-07-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.