




UM351
Banco
Lao



Acero
corten



Madera de
pino tratada



Sin
mantenimiento

Normativas y certificaciones:




Banco de diseño LAO PT (pintado), medidas totales (largo x alto x profundo) 1800x850x565 mm, fabricado en madera de pino tratada contra la carcoma, termitas e insectos y en chapa de acero corten (sin mantenimiento). Pies de acero galvanizado y tornillería en acero inoxidable. Preparado para anclaje con tornillos de Ø10 según superficie y proyecto. Disponible en reBnew.

Materiales y acabados:

Madera de pino tratada en autoclave factor de riesgo IV garantizando así su durabilidad en el exterior durante un periodo mínimo de 10 años. En condiciones climatológicas, la madera tratada adopta un cálido color marrón miel para luego convertirse en un gris plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climáticas variables, la madera de pino laminada puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.

Acero corten: El mismo material crea su propia protección mediante la oxidación. El proceso de oxidación pasa por diferentes etapas de tonalidad hasta llegar al parado, que es cuando obtiene su tonalidad final que deja de perder óxido y de manchar.

El proceso de oxidación y su tono varía según la ubicación donde se instale el producto y en función de los ciclos sol / lluvia / viento a los que se vea expuesto.

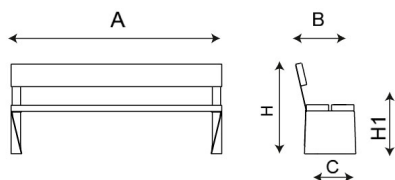

REF.	A	B	C	H	H1
UM351	1850	565	480	850	460

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descargas: [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) |

