





UM358A
Banco
Vermut



Normativas y certificaciones:




Banco de diseño VERMUT, medidas totales (largo x alto x profundo): 2000 x 885 x 620 mm, Banco de exterior de líneas depuradas y proporciones equilibradas, concebido para integrarse con naturalidad en proyectos urbanos y paisajísticos contemporáneos. Fabricado con lamas de madera tropical seleccionada, tratada para uso exterior y con acabado en tono marrón rojizo profundo, que potencia la veta natural y aporta calidez al conjunto. La estructura se configura mediante bancadas laterales de aluminio, con geometría precisa y acabado de alta resistencia, que garantizan estabilidad estructural, durabilidad frente a la intemperie y bajo mantenimiento. Está preparado para anclaje mediante pernos de expansión M10 según superficie y requerimientos del proyecto.

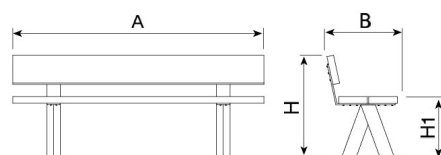

Ref.	A	B	H	H1
UM358A	2000	620	885	450
UM358SA	780	620	885	450

Vermut
UM358SA





Materiales y acabados:

Madera laminada clase GL24: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur.-En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina y los nudos son su parte natural.

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000