



VVP002
VALLA
SOL




Normativas y certificaciones:

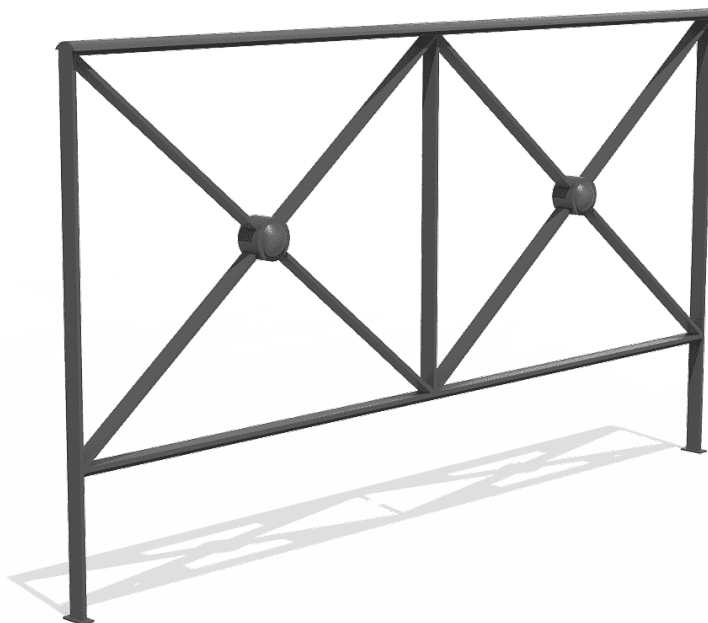

Valla SOL, medidas totales (largo x alto) 2000x1110 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Preparada para anclaje en dado de hormigón (no incluido).

Materiales y acabados:

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

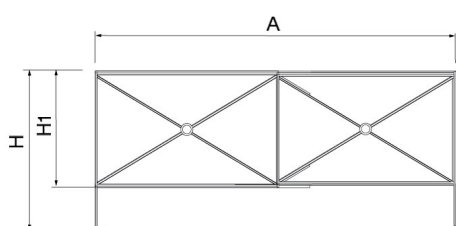

Ref.	A	H	H1
VVP002C	1000	1110	830
VVP002	2000	1110	830
VVP001C	1200	1020	740
VVP001	2400	1020	740

Descargas: [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#)