




Tobogán de acero inoxidable mate de 0,50m de ancho. Este tobogán debe montarse en un terraplén.
Tolerancia de la dimensión es +/- 5%

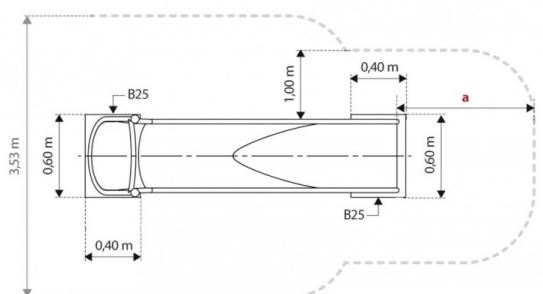

Ref.	a					
RIU inox H=0.6-0.85m	JT20	1.50m	14m2	1m	1	
RIU inox H=0.9-1.3m	JT21	2.00m	18m2	1m	1	
RIU inox H=1.35-1.75m	JT22	2.00m	20m2	1m	1	
RIU inox H=1.8-2.2m	JT23	2.00m	23m2	1m	1	
RIU inox H=2.25-2.65m	JT24	2.00m	26m2	1m	1	
RIU inox H=2.7-3.1m	JT25	2.00m	29m2	1m	1	

Materiales:

Estructura, Acero inoxidable: acero inoxidable mate AISI 304 mate. Patas de cimentación de acero inoxidable.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

ZONA DE IMPACTO: Zona de seguridad y revestimientos de suelo según norma EN1176-1: 2017.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:

