



**3+**

Certified  
EN1176  
product

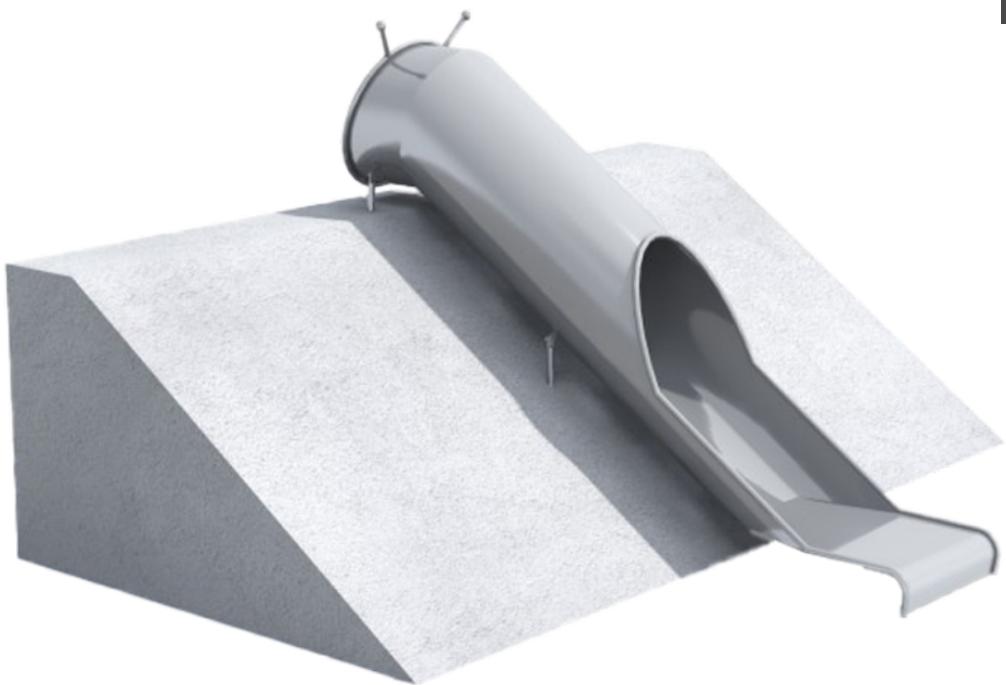

Tobogán de acero inoxidable mate de 1m de ancho. Este tobogán debe montarse en un terraplén.  
Tolerancia de la dimensión es +/- 5%

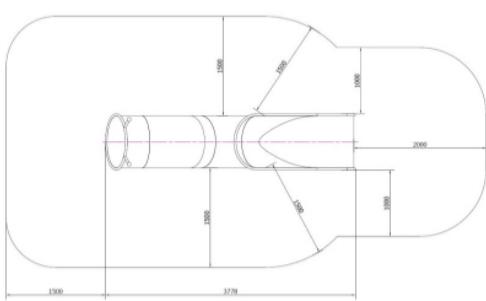

| Ref.                  | a    |  |  |  |   |
|-----------------------|------|---|---|---|---|
| RIU TURBO inox H=1.5m | JT6  | 2.00m   | 24.5m <sup>2</sup>  | 0.35m   | 1 |
| RIU TURBO inox H=2m   | JT61 | 2.00m   | 27m <sup>2</sup>  | 0.35m   | 1 |
| RIU TURBO inox H=2m   | JT62 | 2.00m   | 30m <sup>2</sup>  | 0.35m   | 1 |
| RIU TURBO inox H=3m   | JT63 | 2.00m   | 34m <sup>2</sup>  | 0.35m   | 1 |

## Materiales:

**Estructura, Acero inoxidable:** acero inoxidable mate AISI 304 mate. Patas de cimentación de acero inoxidable.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

**ZONA DE IMPACTO:** Zona de seguridad y revestimientos de suelo según norma EN1176-1: 2017.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

## Funciones Ludicas:

