




UMPE569

Banco

Clem



Madera  
de Pino



Sin  
mantenimiento




## Banco CLEM 3 x 0,6 m

Realizada en Madera de Pino con tratamiento REFUS, tratamiento de impregnación, con doble vacío, es el mas eficaz para tratar maderas que puedan estar expuestas a la acción de los xilófagos hongos, factores climáticos, además de las condiciones más desfavorables para su durabilidad en el exterior.

Elementos metálicos con tratamiento FERRUS, tratamiento de protección a la corrosión. El proceso consiste en un granallado, cataforesis, imprimación y pintura poliéster.

Ensamblaje madera/varilla de anclaje mediante taco químico especial.

**Madera de pino tratada** en autoclave factor de riesgo IV garantizando así su durabilidad en el exterior durante un periodo mínimo de 10 años. En condiciones climatológicas, la madera tratada adopta un cálido color marrón miel para luego convertirse en un gris plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climáticas variables, la madera de pino laminada puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.

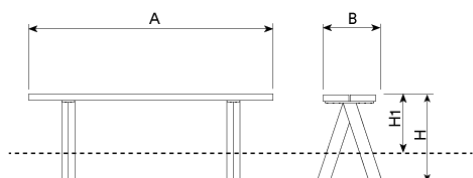

| Ref.    | A    | B    | H   |
|---------|------|------|-----|
| UMPE569 | 3000 | 600  | 440 |
| UMPE638 | 3000 | 1200 | 440 |
| UMPE639 | 2400 | 1200 | 440 |
| UMPE640 | 2400 | 600  | 440 |
| UMPE641 | 1800 | 600  | 440 |
| UMPE642 | 1680 | 1200 | 440 |

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobilier.de

