



UM340D

Banco


# Vallès Doble

Normativas y certificaciones:



Banc avec piètement en acier de Ø 40mm avec siège et dossier en tôle d'acier perforée de 2mm d'épaisseur et trous de Ø 7mm avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion.

Materiales y acabados:

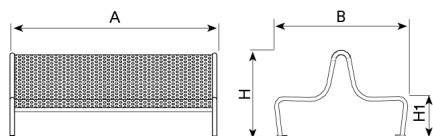


Ref.	A	B	H	H1
UM340	2065	760	855	430
UM340D	2080	1500	850	430
UM340B	2080	500	470	450

Banqueta Vallès  
UM340B



Vallès  
UM340



# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000

Descargas: [Manual de mantenimiento](#) | [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#)