



UM384  
Banco  
**Arq**

Normativas y certificaciones:




Banco de diseño ARQ 2000, medidas totales (largo x alto x profundo) 2020x845x800 mm, fabricado con sección de madera tropical acabado con protección fungicida, insecticida e hidrófuga y estructura de acero laminado en frío con capa de imprimación epoxi y pintura poliéster sublimado al horno, color oxiron negro forja. Preparado para anclaje con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

Materiales y acabados:

**Fundición Dúctil tratada con FERRUS:** proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja.

**Madera tropical tratada con LIGNUS:** Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m<sup>3</sup>, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.

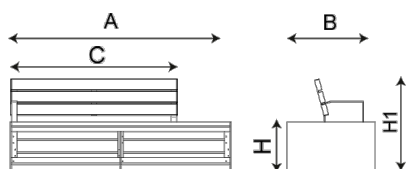

| REF.   | A    | B   | C    | H   | H1  |
|--------|------|-----|------|-----|-----|
| UM384  | 2020 | 800 | 1220 | 455 | 845 |
| UM384B | 2020 | 800 | --   | 455 | --  |

Arq B  
UM384B



Descargas: [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#)

V. 2025-09-02 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.